


# WPシリーズ

## Feature

- LDポジショナーとの組合せ最適。
- 3つ爪の開閉で異なる径のワークに対応。
- テーブル表面にワークのスズ止め用のタップ穴を用意。



### WP型チャック 主仕様

型式	WP-200	WP-300	WP-400
Stock No.	W0300100	W0300200	W0300300
寸法 (mm)	A	200	300
	B	39	
	D	80	100
	P	100	120
		120	220
付属取付ボルト	六角穴付きボルト M8×30 3本	六角穴付きボルト M8×30 3本	六角穴付きボルト M10×55、ナット3set
	把握範囲 (mm)	X 20~130 Y 110~210	80~190 170~280
	把握力 (KN (kgf))	2 (200)	2.5 (250)
本体重量 (kg)	6	12	24

### WP型チャック LDポジショナー 適合表

型式	WP-200	WP-300	WP-400
LD-60R-RW	付属ボルトで対応	付属ボルトで対応	付属ボルトで対応 <sup>※1</sup>
LD-150R-RW			
LD-300R-RW			
LD-600R-RW			

※1. テーブル上のスリットにネジを通し、裏からナット締めして取付けます。  
 上記表、チャック塗装色(青)は2020年1月出荷分より適応。  
 ※2. 出荷状況により前後する場合があります。  
 適応前(塗装色深緑)のWP-200、WP-300の付属ネジが異なりますので、お客様でご準備ください。

# WPSシリーズ


## Feature

- 大型ワーク用溶接チャック。
- 3つ爪の開閉で異なる径のワークに対応。
- 重心高さを低く取れる穴あき構造。



### WPS型チャック 主仕様

型式	WPS-500	WPS-600	WPS-800	WPS-1000	WPS-1200	
Stock No.	2WP00500	2WP00600	2WP00700	2WP00800	2WP00900	
寸法(mm)	A	500	600	800	1000	
	B	105		120	135	
	D	270	365	540	700	
	E	330	425	600	760	
	F	70		100		
	H	100		115		
	J	170		195	210	
	K	60		65		
	L	200		250		
	P	300	400	575	735	
付属取付ボルト	M12×100 6本		M16×130 6本		M16×140 6本	
	把握範囲 (mm)	X 330~540 Y 50~330	400~620 150~400	550~830 250~550	750~1050 450~750	900~1150 600~900
	把握力 (KN (kgf))	20 (2000)		29 (3000)		
重心高×能力 (mm) (kg)	100×600	150×600	200×600	250×600	300×600	
搭載能力 MAX (kg)	800	1000	1500	2000	2000	
本体重量 (kg)	57	87	110	180	290	

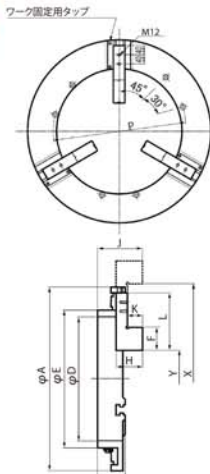



# WYシリーズ

## Feature

- 大型ワーク用溶接チャック。
- 3つ爪の開閉で異なる径のワークに対応。
- テーブル表面にワークのスズ止め用のタップ穴を用意。

### WY型チャック 主仕様

型式	WY-600	WY-1000	WY-1500
Stock No.	2WP00201	2WP00301	2WP00501
寸法 (mm)	A	726	1126
	B	250	430
	C	340	545
	D	3	
	E	241.3	
	F	120	
	G	190.7	
	H	80	
	I	40	
	J	40	
	K	45	
	L	80	
	M	34	50
把握範囲 (mm)	X	240~640	240~1040
	Y	160~560	160~960
把握力 (KN (kgf))	20 (2000)		29 (3000)
重心高×能力 (mm) (kg)	100×400		100×700
搭載能力 MAX (kg)	600		1200
本体重量 (kg)	58	90	230

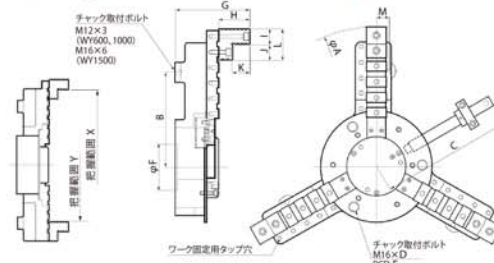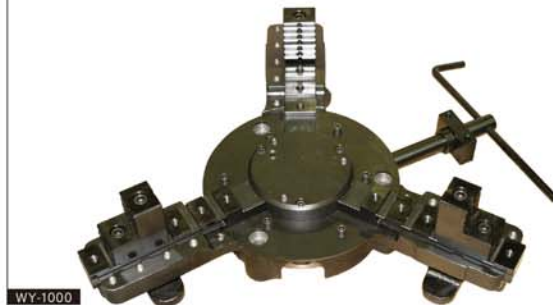

## ウィーピングユニット

# WU-3R

## Feature

- LD-RWポジショナーにウィーピング機能を追加。(WU-3R)
- トーチスタンド用取り付けブラケット、トーチホルダー付属。(WU-3R)
- 離れた位置で条件調整が可能なPCR-Aリモコン。
- 龍WU-3Rを単独コントロールするPCR-C。



### WU-3R型ウィーピングユニット 主仕様

ストック番号	61006460
入力電源	DC24V 1.2A (LD-RWポジショナー供給)
駆動モータ	2相防磁ステッピングモータ (ステップ角: 1.8度)
ウィーピング振り速度 (mm/min) <sup>※1</sup>	400~1500
ウィーピング振り幅 (mm/min) <sup>※1</sup>	0~100.0
左端トーチ停止時間 (sec)	0~10.0
中央トーチ停止時間 (sec)	0~10.0
右端トーチ停止時間 (sec)	0~10.0
付属品	トーチスタンド取付金具、カーブドトーチホルダー、ケーブル (2m)
本体重量 (kg)	5.3 (トーチホルダー、トーチスタンド取付けブラケット含む)

### PCR-A,C 操作ペンダント 主仕様

型式	PCR-A	PCR-C
ストック番号	WJ100044	WJ100067
入力電源	DC24V 1.2A (コントローラー供給)	AC100~200V 50/60Hz
機能	LD-RWポジショナー用有線リモートコントローラー	WU-3R単独コントローラ 溶接機と連動も可 外部機器と接続(オプション)
付属品	ケーブル(5m)	電源ケーブル、溶接電源接続ケーブル
本体重量 (kg)	1.0	1.4

※1. 振り速度・振り幅は回転中心からトーチ先端までの長さを100mmとした場合の数値です。