


IK-93 エッジカット

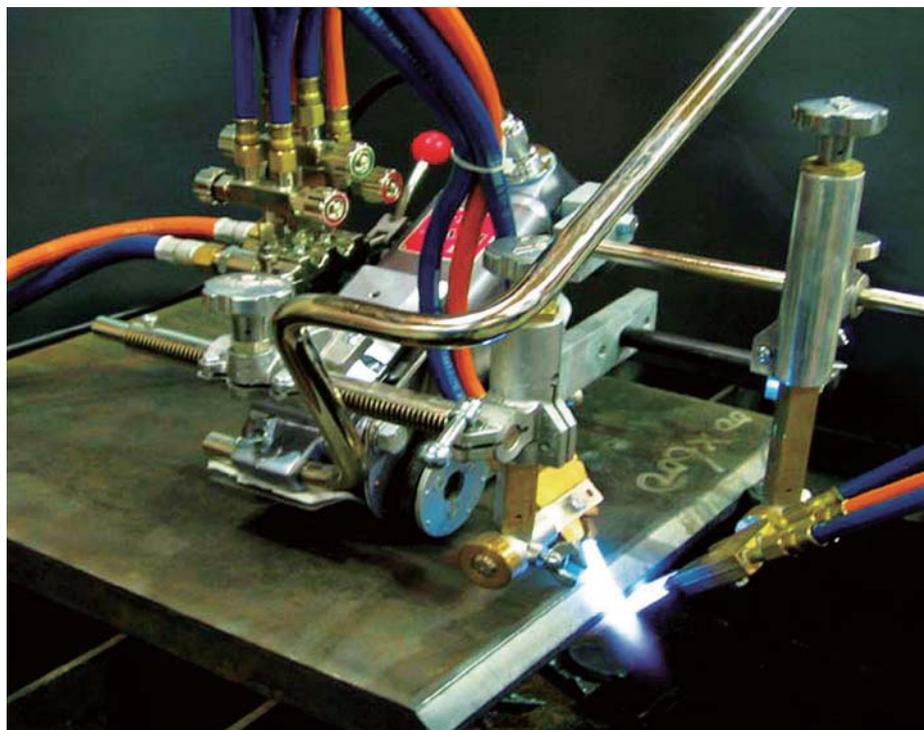

Stock No.

61003646 IK-93 エッジカット 100型 LPG

61003544 IK-93 エッジカット 300型 LPG

Overview

IK-93 エッジカットは、これまで2台のポータブル切断機で行っていたX開先を1台で同時にこなす事が可能な切断機です。徹底した防熱対策により速度変動を極力なくし、鋼板端部をローラで做うことで、高品質で安定した開先切断を実現しています。お客様の現場作業を徹底研究し、様々なKOIKE独自の機能を搭載しています。

Feature

- KOIKE独自のプリセットバルブ装置の搭載により、面倒な火炎調整ガスバルブ操作も不要。
- 長距離切断時の速度変動を抑制。
- 切断中のルートフェイス変化に即時に対応できる、スムーズな操作性のトーチホルダー構造。
- 切り込み・切り終わりを容易にする底面ローラを標準装備。

IK-93 エッジカット 仕様

切断板厚	開先切断面長で50mm
開先角度	0~45°
走行速度	100~1000mm/min
做い方式	鋼板端面做い
速度制御方式	コントロールIC制御
電源	AC100V 50/60Hz
全長	402mm
重量	11.5kg (300型)、12.5kg (100型)
防熱対策	断熱材挟み込み防熱板+下部防熱板
ガス操作	プリセット機能付ツインバルブ
火口	306型、または106型 #0,1,2

主な構成と付属品

- ・切断機本体「IK-93 エッジカット」
- ・電源ケーブル(5M)
- ・取扱説明書
- ・ドライバー
- ・スパナ
- ・火口掃除針
- ・火口 306型