


IK-93T EDGE-CUT

Machine de biseautage de bordure de plaque sans trace

Caractéristiques et avantages

- **Biseautage sans trace**
Biseaute le haut et le bas de la bordure de plaque, jusqu'à 45 degrés sans besoin de trace. Pour la préparation du soudage en chanfrein V, X, Y, et K sur le bord.
- **Préréglage de la flamme**
La vanne Koike unique d'arrêt du préréglage permet d'économiser les réglages de la flamme et de rapidement actionner et arrêter le gaz.
- **Poignée en forme de pistolet**
L'opérateur peut actionner l'avance / le recul, l'embrayage et procéder au réglage de la vitesse avec une seule main.
- **Compacte et légère**
Bien que la machine soit équipée de deux chalumeaux et d'une unité de gaz, il ne pèse que 12 kg ; la machine peut être facilement déplacée d'une plaque à l'autre.
- **Usage multiple**
En retirant la roulette de la machine, il est possible d'effectuer la coupe droite à l'aide du rail.

La **IK-93T Edge-Cut** est une machine de biseautage de bordure de plaque sans trace qui effectue des coupes en biseau nettes. Cette machine est équipée de deux unités de chalumeau chacune doté d'un indicateur d'angle gradué qui permet d'assurer la précision des réglages de l'angle de chalumeau.

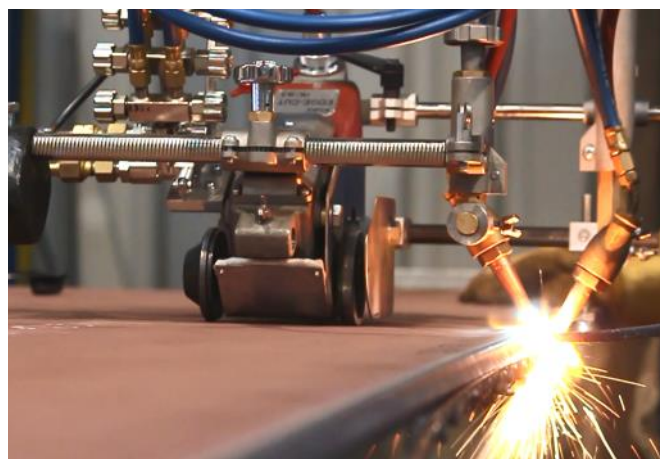



Chanfreinage (1:4 rotation d'angle) à l'aide d'un seul chalumeau


Poids léger, chanfreinage chalumeau sans trace

Poignée de la machine avec commandes centralisées


La **IK-93T Edge-Cut** a été conçue en collaboration avec l'industrie de construction navale pour répondre au besoin de préparation simple, mais efficace des bordures de plaque.

La **IK-93T Edge-Cut** effectue des chanfreins simples et doubles de haute qualité sans besoin d'un rail. Les rainures en V essentielles pour les soudures à pénétration complète peuvent être effectuées en un seul passage.

La facilité de réglage et la vitesse constante permettent d'assurer une coupe de haute qualité même sur de longues distances. La vanne d'isolement à action rapide Koike permet le pré-réglage des flammes afin de réduire le temps de réglage tout en réduisant la perte du gaz.

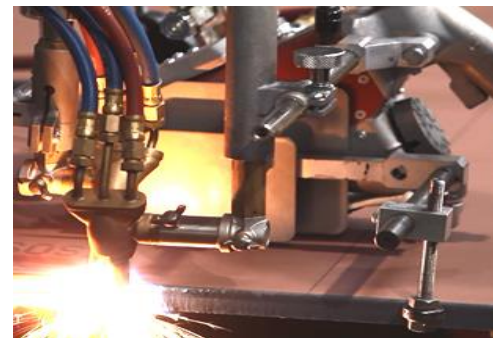

Le rouleau de guidage assure le suivi de la bordure de plaque

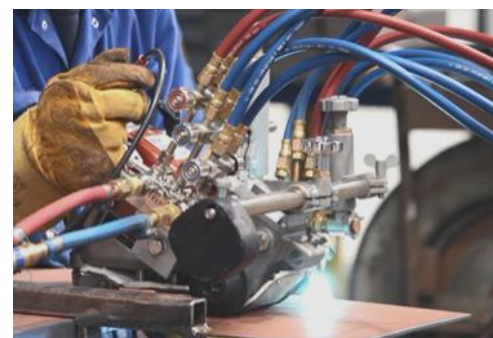

Activation/Désactivation du gaz à un seul effet



Accessoires

Accessoires en option

Accessoire	N° de stock	Description
Rail d'extension 1800 mm f. IK-93	90018	
Accessoire de coupe en cercle f. IK-93	33353	Diamètre de coupe : Ø 100 - 1100 mm
Transformateur CA 230 V - 42 V	222.002.207	Pour les modèles 42 V

Type et spécifications

Spécifications

	IK-93T Edge-Cut
Épaisseur de coupe	5 - 50 mm
Vitesse de coupe	100 - 1000 mm/min
Angle de biseau	0 ~ 45°
Embrayage	Embrayage mécanique de type déclencheur
Régulation de vitesse	Commande IC
Écran thermique	Écran doublé pour assurer une protection thermique
Alimentation d'entrée	CA 42V
Dimension (unité de chalumeau excl.)	L380 x l130 x H210 mm
Poids	12 kg

Types

Modèle	N° de stock
IK-93T Edge-Cut 42V	TBPJ64228-04

Contenu de la livraison

Contenu de la livraison
Corps de la machine avec ensemble de 2 chalumeaux et le rouleau de guidage bordure de plaque
Buses de coupe (102HC ou 106HC, ensembles de taille n° 0, 1, 2)
Câble d'alimentation
Ensemble d'outils standard
Manuel d'utilisation

Bureaux de vente et de service de la zone EMEA

FRANCE

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallée de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T: +33 327304343

Allemagne

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T: +49 6004916930

ITALIE

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 - Rodano (Milano)
T: +39 0295328717

EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
T: +971 561177615

LES PAYS BAS

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T: +31 (0)75 612 72 27
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com