


IK-72T

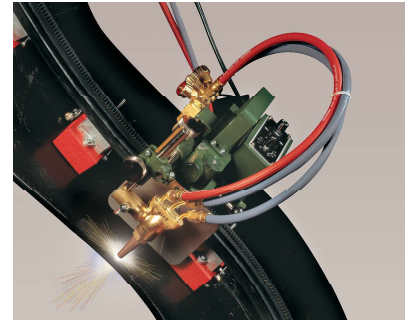

Stock No.


- BJA01007 IK-72T 100V
- BJA19101 IK-72T用直線レール(1D)
- BJA19109 IK-72T用2次元レール(2D)
- BJA19110 IK-72T用3次元レール(3D)

Overview

IK-72Tは、あらゆる姿勢での切断が可能なオールポジション切断機です。※
平板の直線切断、円弧切断はもちろんのこと、構造物の側面、斜面、およびR面
を持った鋼板など、あらゆる箇所の切断が可能です。

3種類のレールと組み合わせる事により、直線、2次元・3次元曲線が切断できます。
2次元レールは、最小R2500mmの上下方向に曲がる硬質ゴムレールです。
3次元レールは、最小R2000mmの上下左右方向に曲がる硬質ゴムレールです。

※上向き切断、垂直切断に関して安全金具等を使用し、落下防止対策を行い
安全確保した状態でなければご使用にならないで下さい。

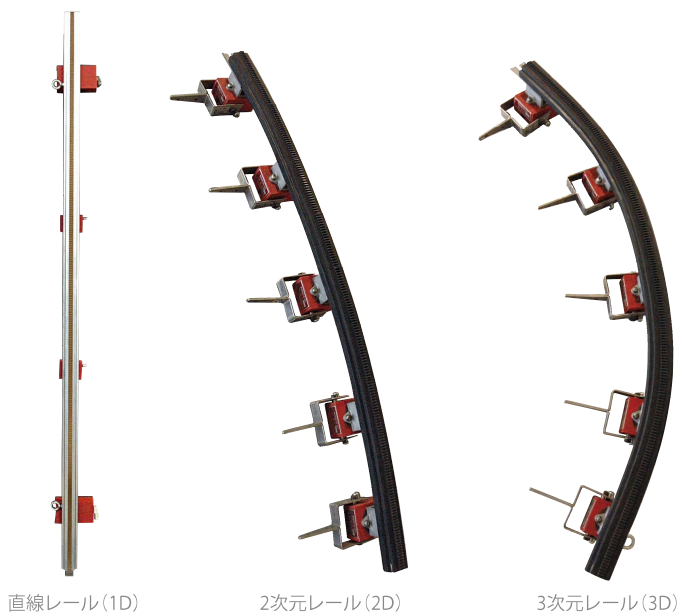

直線レール(1D)

2次元レール(2D)

3次元レール(3D)

Feature

- 小型軽量なので、移動やセット、狭い現場での作業が容易。
- スイッチ付マグネットを使用し、レールの取付け、取外しが簡単。
- レールの芯出しが容易にできるよう工夫されたマグネットの取付け構造。
- クラッチ機構を内蔵し、位置決めが簡単。
- 保守点検が容易なシンプル設計。

主な構成と付属品

- ・切断機本体「IK-72T」
- ・ドライバー
- ・電源ケーブル(5M)
- ・スパナ
- ・取扱説明書
- ・火口掃除針
- ・ヒューズ
- ・火口 106型 #0,1,2

IK-72T 仕様

切断板厚	5~30mm
開先角度	0~45°
走行速度	150~700mm/min
駆動方式	ラックピニオン方式
速度制御方式	ダイヤル加減式
電源	AC100V 50/60Hz
機体寸法	L200×W400×H250mm
重量	4.5kg
火口	100型 #0,1,2