



CIR-CUT II


Machine de coupe circulaire portable

Caractéristiques et avantages

- **Machine de découpe en cercle**
Chanfrein ou coupe droite de cercle ou de trou
- **Collecteur de gaz rotatif**
Tuyaux sans enchevêtrement pour faciliter l'utilisation
- **Électroaimant**
Maintient la machine à la surface, permet la coupe sur une surface verticale
- **Capacité de coupe excellente**
Diamètres du cercle variant de \varnothing 40 - 200 mm, épaisseur de coupe allant jusqu'à 30 mm et Chanfrein 0° - 45°
- **Légère et compact**
Le corps compact de 11,3 kg avec une grande poignée de levage rend la machine extrêmement portable
- **Broche de centrage**
Positionnement précis et facile de la machine

La **Cir-Cut II** est une machine de découpe de cercle automatique portable, conçue pour couper ou chanfreiner des cercles sur des surfaces planes et verticales, et à tous les angles possibles.

Des résultats de haute qualité obtenus de façon rapide et facile font de cette machine Koike une pièce indispensable de votre stock de dispositifs de coupe en cercle.

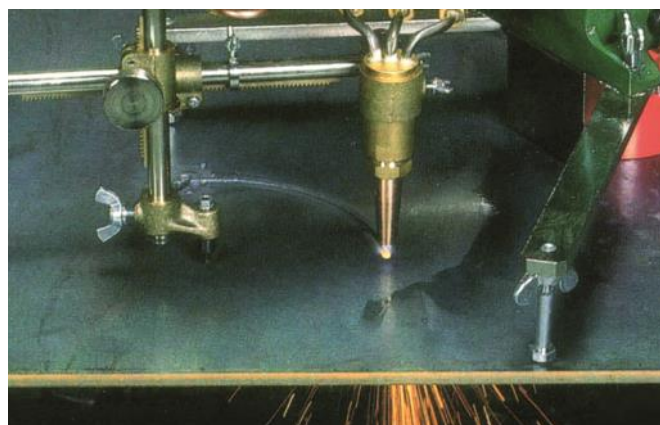

Machine de coupe en cercle polyvalente

sur des surfaces planes et verticales

La **Cir-Cut II** est spécialement conçue pour maximiser la productivité de la coupe en cercle et du perçage de trou sur des surfaces planes et verticales.

Le corps compact de 11,3 kg est fait en fonte d'aluminium et est facile à porter grâce à une grande poignée de levage. L'électroaimant 300 kg/f permet de placer la machine en position verticale. Le collecteur de gaz rotatif sans enchevêtrement ne donne aucune charge au chalumeau, ce qui permet une excellente alimentation tout au long de la coupe.

L'indicateur de rayon sur la barre d'alimentation transversale et l'indicateur d'angle de chanfrein sur le chalumeau permettent d'assurer des coupes de haute qualité en un temps minimal.



Coupe en biseau



Surface verticale

Accessoires

Accessoires en option

Accessoire	N° de stock	Description
Transformateur CA 230 V - 110 V	90100	Pour les modèles 110V



Type et spécifications

Spécifications

	CIR-CUT II
Épaisseur de coupe	5 – 30 mm
Diamètre de coupe	Ø 40 - 200 mm
Vitesse de rotation du chalumeau	0,6 - 6,0 tr/min
Angle de chanfrein	0 - 45°
Sécurisation de la machine	Électroaimant (300 kg)
Alimentation d'entrée	CA 110V
Dimension	L410 x I450 x H395 mm
Poids	11.3 kg

Types

Modèle	N° de stock
CIR-CUT II 110V	90073

Contenu de la livraison

Contenu de la livraison
Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux
Broche de centrage
Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)
Câble d'alimentation
Ensemble d'outils standard
Manuel d'utilisation

Bureaux de vente et de service de la zone EMEA

FRANCE

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallée de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T: +33 327304343

Allemagne

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T: +49 6004916930

ITALIE

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 - Rodano (Milano)
T: +39 0295328717

EAU

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
T: +971 561177615

LES PAYS BAS

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T: +31 (0)75 612 72 27
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com