


多本ガストーチ直線切断機

# FLAME PLANER

FLAME PLANERは、多数のガス垂直切断トーチを装備し、直線を同時切断する事で平鋼を切り出す為のガス切断機です。

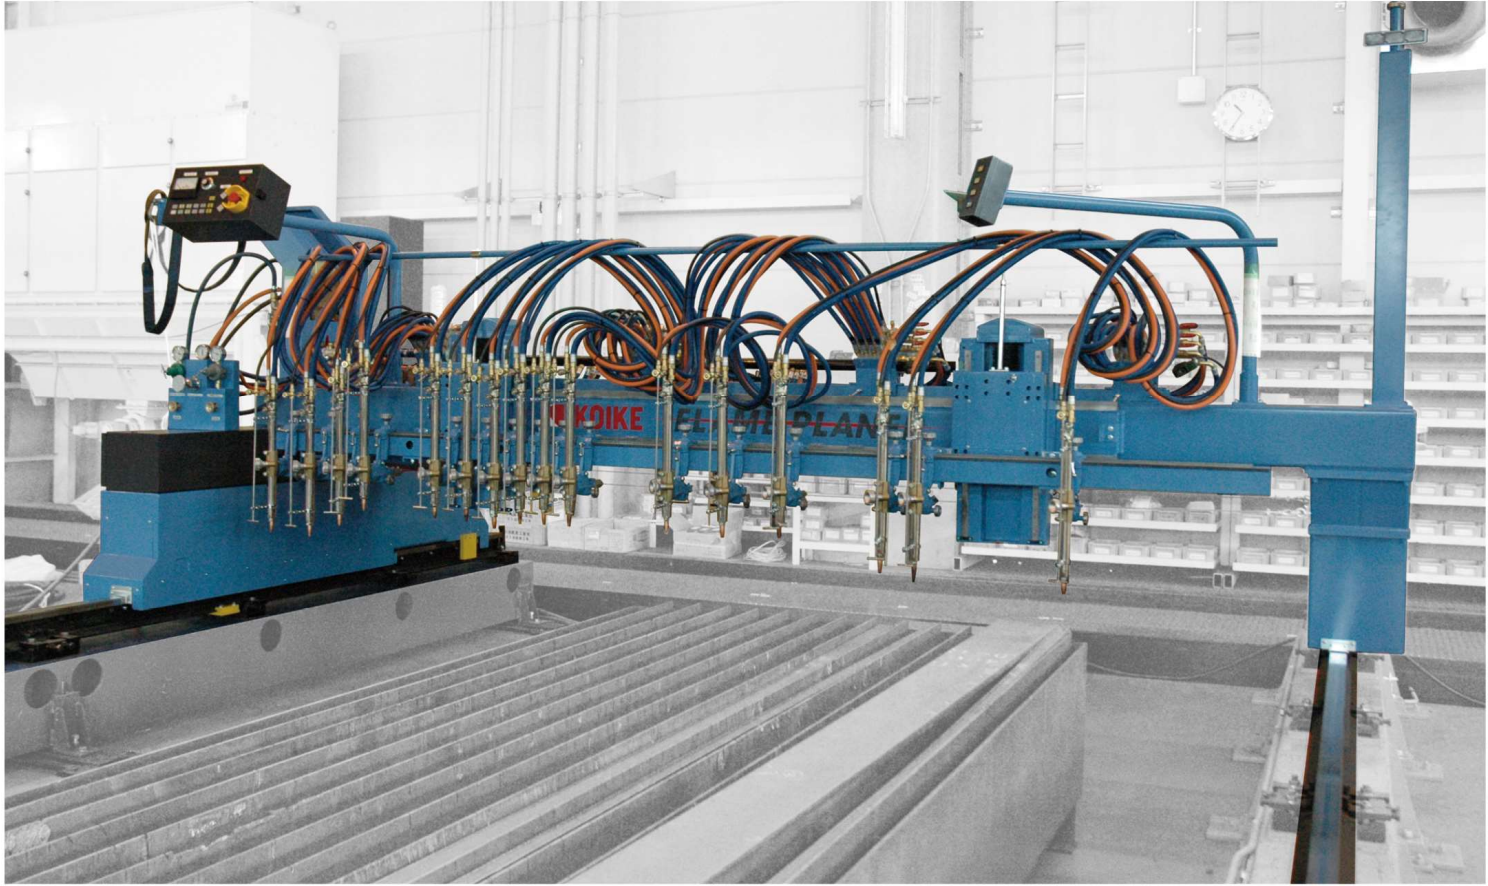

## Overview

門型構造ならレールスパンを任意に設定できる利点から、小スパンから大スパンまで500mm間隔で選択でき、切断トーチは最大40本まで装備可能です。

垂直切断の他、開先ブロックを搭載する事でV・Y・X・Kの開先形状をワンパスで切断する事ができます。先行捨て切りトーチや加熱火口をブロックに組み込んであり、サーピニング切断にも対応可能です。

また、鋼板の前後を切断する為の自動横切り機能の追加や、正背式とし、正面に垂直切断トーチを複数持たせ背面に開先ブロックを持たせる等、様々なカスタマイズが可能です。



## Feature

- 最小トーチ間隔55mm。
- 最大ガストーチ数40本。
- ガス開先トーチブロック最大4式搭載可能。

## FLAME PLANER主仕様

機体構造	門型・片側駆動	
駆動方法	ラック&ピニオン	
レールスパン	4000~12000mm	
レール全長	4800×Nmm	
有効切断幅	レールスパン-1000mm	
有効切断長	レールスパン4000~5500mm	レール長-3400mm
	レールスパン6000~9000mm	レール長-4200mm
	レールスパン9500~12000mm	レール長-5200mm
レール重量	37kg/m or 50kg/m	
最大切断速度	1200mm/min	
最大ガストーチ数	垂直トーチ	40本
	開先ブロック	4組
最小トーチ間隔	垂直トーチ(前後装置無し)	55mm
	開先ブロック	550mm
切断可能板厚	5~250mm	
クラッチ	電磁クラッチ	